


# DISPENSADOR DE SUELO

**EQUIPO**  
**UNE 149101**  
**CERTIFICADO**




### Dimensiones (mm)

A	B	C	D
1205	380	430	235

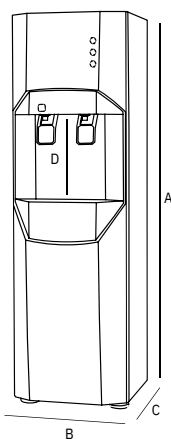

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## FC 1300 (UV)



### Características genéricas:

Deposito de agua fría: Acero Inox. AISI 304  
 Capacidad de enfriamiento l/h: 6  
 Capacidad de calentamiento l/h: 7  
 Capacidad deposito de agua fría l/h: 7,5  
 Capacidad deposito de agua caliente l/h: 3  
 Peso Kg: 28

### • FC-1300 F

Sistema de filtración: Filtración

#### Consumibles:

1 Filtro 5 µm 2,5 x 11,5 (Código 243200)  
 1 Filtro GAC 2,5 x 11,5 (Código 243300)

### • FC-1300 UF

Sistema de filtración: Ultrafiltración

#### Consumibles:

1 Filtro 5 µm 2,5 x 11,5 (Código 243200)  
 1 Filtro GAC 2,5 x 11,5 (Código 243300)  
 1 Membrana UF (Código 243407)

• **FC-1300 ROP** Sistema de filtración: Ósmosis inversa con bomba

Bomba Booster: Sí  
**Consumibles:** 1 Filtro 5 µm 2,5 x 11,5 (Código 243200) 1 Filtro GAC 2,5 x 11,5 (Código 243300) 1 Membrana 80 GPD (Código 717702) 1 remineralizador 2,5 x 11,5 (Código 243406)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS. EMBALAJE	TARIFA	P.V.R. €
795865	FC-1300 F	1	A	
795866	FC-1300 UF	1	A	
795863	FC-1300 ROP	1	A	