


DISPENSADOR DE SUELO




Dimensiones (mm)

A	B	C	D
1300	370	490	265

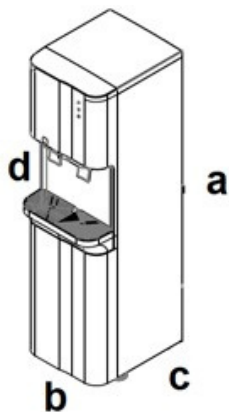

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FC 4300 (UV)

**Características genéricas:****· FC-4300**

- Capacidad de enfriamiento l/h: 6
- Capacidad de calentamiento l/h: 7
- Capacidad depósito de agua fría (litros): 6,3
- Capacidad depósito de agua caliente (litros): 4,2
- Capacidad depósito de reserva (litros): 10
- Peso: 36 kg
- Gas refrigerante: R600a

· FC-4300 ROP

Sistema de filtración: Ósmosis inversa con bomba

Consumibles :

- 1 Cartucho de sedimentos (Código 243200)
- 2 Cartuchos de carbón (Código 243300)
- 1 Membrana RO 80 GPD (Código 717702)
- 1 Cartucho alcalinizador (Código 243406)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS. EMBALAJE	TARIFA	P.V.R. €
796578	FC-4300 ROP UV	1	A	